




Superior Solutions

ZEP2000

Sitkostettu ja kirkas
tunkeutuva rasva

- Zep2000 on korkeapaineinen ja kirkas voiteluaine aerosolimuodossa, joka tarttuu tehokkaasti. Voiteluaine on ainutlaatuinen yhdistelmä luonnollisia ja synteettisiä voiteluaineita.
- Täyssynteettinen voiteluspray, jonka lämmön ja hapettumisen kesto-ominaisuudet tekevät siitä vaativan käyttäjän valinnan vaikeisiin voitelukohteisiin.
- Tärisevissä, nopeasti pyörivissä ja kuumissa kohteissa Zep 2000 pitää voiteluominaisuutensa ja pysyy paikallaan, taaten voitelun toimivuuden ja osien pitkän iän.
- Hyvä kalvonkesto estää kulumista myös korkeilla pintapaineilla vaativissa olosuhteissa.
- Tuote sisältää PTFE:tä.
- Liuottimet edistävät aineen tunkeutumista pieniin koloihin ja haihtuvat nopeasti, jolloin jäljelle jää vain rasva.
- Tarttuu kaikkiin pintoihin, eikä tipu tai puristu helposti pois äärimmäisen paineen, värähtelyjen tai toistuvien iskujen alaisenakaan. Antaa pitkäaikaisen voitelun.
- Voiteleva kalvo on tehokas lämpötila-alueella -30°C ... +315°C.
- Metalliosien päällä oleva rasva ei huuhtoudu helposti pois auttaen ruosteen- ja korroosionestossa.
- Ei huuhtoudu helposti pois veden mukana: Voidaan käyttää tehokkaasti myös märissä olosuhteissa.

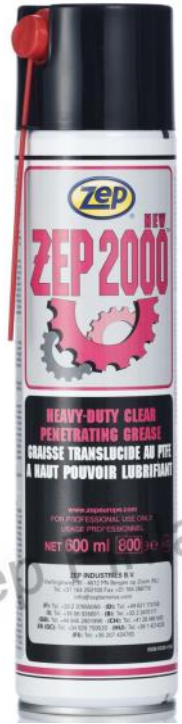

ZEP2000

KÄYTTÖKOHTEET:

Käytä voitelemaan erilaisia pintoja, kuten oven saranat, avoimet hammasrattaat, metalliköydet ja -rattaat, ketjut, ketjupyörät, kuljettimet, imuputkien lämpöventtiilit ja veden yläpuoliset määrät käyttökohteet. Huvipuis tot ja vapaa-ajan viettopaikat, autokorjaamot, varustevuokrauspalvelut, metallituotteiden valmistus, maatalojen koneet ja varusteet, teollisuuskoneiden valmistus, merituotteet, rautatiet, huoltoasemat, varastotilat ja varastointi.

KÄYTTÖOHJEET:

Ravista hyvin ennen käyttöä. Suihkuta voideltava alue läpimäräksi ja anna liuottimen haihtua. Käytä jatkosuutinta alueille, joihin on hankala päästä.

OMINAISUUDET:

Fyysinen olemus:	Aerosoli
Sisältö:	Sitkostettu synteettinen rasva
Ponneaine:	Hiilivety
Käyttölämpötila-alue:	-75°C ... +315°C
NLGI:	2
Korroosionesto - Emcor:	0-0
PAKKAUS: 24 x 800 ml	(netto: ± 675 ml)

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230
www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop