




Superior Solutions

COPPERFILTE

Kuparivoiteluaine kokoamiseen ja purkamiseen

- Zep Copperfilte on voiteluaine, joka sisältää kuparisia mikropartikkeleita.
- Kestää lämpötiloja -30°C - +1100 °C (piikit).
- Käytetään ennaltaehkäisevänä kiinnileikkautumisenestoaineena valulaitteistoissa, poltinliitännöissä, ruuveissa, laipoissa, äänenvaimentimissa, suojaamaan merivedeltä, akkujen navoissa, sytytys - ja jarrujärjestelmissä jne...
- Copperfilte voitelee ja irrottaa osat, jotka ovat voimakkaassa rasituksessa korkeissa lämpötiloissa.
- Ehkäisee tuotantokatkoja.
- Kiinnittyy tehokkaasti käsiteltyihin pintoihin.
- Kestää laimeita happoja, lipeää ja suolavettä.
- Suojaa tehokkaasti korroosiolta.
- Johtaa sähköä.

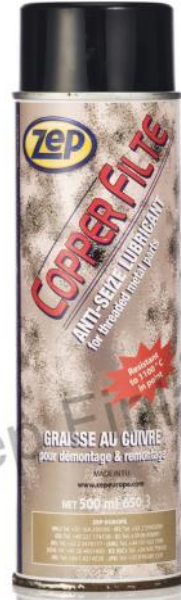

KÄYTTÖKOHTEET:

Huoltopalvelut, korjaamot, merivoimat, telakat, rakennusliikkeet, autohuollot jne.

KÄYTTÖOHJE:

Ravista tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta n. 20 cm etäisyydeltä käsiteltävään kohteeseen. Ennen käsittelyn laitteen käyttöönottoa odota n. 1 minuutti, jotta ponneaine ja liuottimet haihtuvat. Jarrulevyt: poistaaksesi kirsunnan käsittele ainoastaan jarrulevyn takaosa.

VAROTOIMET:

Älä käytä tuotetta muoveilla, erityisesti ei termoplastisilla. Tuotetta ei voida käyttää ympäristössä, jossa on puhdasta happea tai happirikkaita kaasuseoksia. Älä käytä tuotetta linjastossa, jossa on klooria tai muita vahvoja hapettimia. Katso varoitukset tuotteen pakkauksesta

OMINAISUUDET:

Olomuoto: Voiteluaine

Väri: Kupari

Tippumispiste: > 350°C

Käyttölämpötila-alue: -30°C - +1100°C - piikit

4-kuulan testi; paineenkesto:

(ASTM D2596): 580 kg

4-kuulan testi, kuluminen:

(ASTM D2266): 0.45 mm

Nettosisältö: 500 ml

Nettopaino: 340 g

Ponneaine: propaani ja butaani

Pakkaus: 24 prk

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop